



AVANCIA

COLLECTION DE
PORTES PATIO




FENÊTRES
CONCEPT

OPTIONS


			
	S-800	S-7800	S-7800 Hybride
BÂTI (Cadre)			
Soufflage			
• de 7 1/4" - 11 1/4" 4 côtés	•		•
• de 7 1/4" - 10 1/2" 4 côtés		•	
MOULURE À BRIQUE			
• PVC	•	•	
• Aluminium			•
UNITÉ SCELLÉE (THERMOS)			
• Triple 1"	•	•	•
PEINTURE			
• Côté extérieur	•	•	•
• Côté intérieur	•	•	•
• 2 côtés 1 couleur	•	•	•
SEUIL			
• Marchepied en aluminium	•	•	inclus
BARRURE			
• Barre de sécurité	•	•	•
• Baril à clé	•	•	•
• Clé identique	•	•	•
• Barrure au pied	•	•	•
• Barrure de tête	n/d	n/d	n/d
POIGNÉE			
• Double mortaise en zinc	•	•	•
• Double mortaise en acier inoxydable	•	•	•



Barrure au pied



Carrelage georgien
5/8"



Carrelage plat
1/4" x 5/8"



Carrelage tubulaire
1/4"

UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE INÉGALÉE

Les PORTES PATIO P.H. TECH sont conçues pour satisfaire aux normes d'efficacité énergétique canadiennes les plus exigeantes et les plus récentes.

- Unité scellée (thermos) à haute efficacité énergétique : intercalaire non conducteur, revêtement LOW-E et Argon maximisant le rendement énergétique (RE) de votre porte-patio
- Conception permettant l'utilisation de verre de 1" d'épaisseur qu'il soit double ou triple
- Profilés conçus pour réduire considérablement les risques de condensation



UNE FIABILITÉ SANS PRÉCÉDENT

Tout a été pensé pour vous offrir un coulissement doux, silencieux et sans effort, année après année. Comment fait-on la preuve d'un fonctionnement sans tracas ? Plus de 1,3 million de portes vendues en témoignent.



Système breveté de roues tandem en nylon. Elles ne laissent aucune marque sur le rail et offrent douceur de roulement et durabilité.

Ce système a résisté sans montrer de signes de faiblesse à un test de 119 000 cycles en supportant un volet de 165 lb, soit l'équivalent de 30 ans d'usage constant.

Rail 100 % aluminium surélevé empêchant les roues d'être endommagées ou bloquées par des cailloux ou débris.



PORTE PATIO S-800

Cadre bois/PVC
avec volet mécanique

UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE INÉGALÉE

- La combinaison du bois et du PVC vous procure solidité combinée à un entretien facile
- Cadre de bois de 7 1/4" recouvert de PVC blanc
- La moustiquaire Silencia garante d'une durabilité sans précédent



POIGNÉES

Poignée blanche
à mortaise simple
incluse



Poignée optionnelle :

- Charbon
- Brun commercial
- Noir



Poignée de type
Euro optionnelle :

- Laiton
- Laiton antique
- Chrome brillant
- Chrome brossé
- Nickel noir



DIMENSIONS EXTÉRIEURES

LARGEUR			HAUTEUR	
58 7/8" • 70 7/8" • 94 1/2"	106 1/4"	139 7/16"	79 1/2" • 81 1/8" • 81 7/8" • 95 1/2"	
OX ou XO	XOX ou OXO	OXOX		

X = Panneau mobile **O** = Panneau fixe

X O X Ce type de volet arrive
avec 2 moustiquaires

La robustesse et la droiture des portes reposent sur un cadre de bois en pin de qualité supérieure, recouvert d'un PVC durable et sans entretien.

- Cadre de bois/PVC de 5 3/8" ou de 7 1/4", ultra-rigide
- Volet de PVC avec multichambres
- Coupe-froid multiple éliminant toute infiltration d'air
- Renforts d'acier dans les pièces les plus sollicitées
- Serrure à mortaise 1 point
- Arrêts de volet cachés par souci d'esthétique



PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Type de verre	Rendement énergétique
Double, LOW-E Argon, 1", intercalaire à haut rendement	RE 33
Triple, LOW-E double Argon, intercalaire à haut rendement	RE 37

RE : Plus la valeur est élevée, plus le produit est efficace. Minimum requis de 34.

PERFORMANCE EAU-AIR-STRUCTURE

Dimensions 1800 mm x 2080 mm – 72" x 82"
Norme harmonisée AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08
Performance R-PG60-SD

PORTE PATIO S-7800

Cadre bois/PVC
avec volet mécanique

LA QUALITÉ QUI S'APPRÉCIE JOUR APRÈS JOUR

- Cadre 4 9/16" tout PVC combiné à un soufflage de pin recouvert de PVC blanc pour une profondeur totale de 7 1/4"
- La moustiquaire Silencia garante d'une durabilité sans précédent



POIGNÉES

Poignée blanche à mortaise simple incluse



Poignée optionnelle :
• Charbon
• Brun commercial
• Noir



Poignée de type Euro optionnelle :
• Laiton
• Laiton antique
• Chrome brillant
• Chrome brossé
• Nickel noir



DIMENSIONS EXTÉRIEURES

LARGEUR			HAUTEUR
58 7/8" • 70 7/8" • 94 1/2"	106 1/4"	139 7/16"	79 1/2" • 81 1/8" • 81 7/8" • 95 1/2"
OX ou XO	XOX ou OXO	OXO	

X = Panneau mobile **O** = Panneau fixe

X **O** **X** Ce type de volet arrive avec 2 moustiquaires

Leur CADRE ULTRA-RIGIDE 100 % PVC offre à ces portes une durabilité et une robustesse sans pareilles.

- Cadre de PVC de 4 9/16” avec multichambres
- Volet de PVC avec multichambres
- Coupe-froid multiple éliminant toute infiltration d’air
- Renforts d’acier dans les pièces les plus sollicitées
- Serrure à mortaise 1 point
- Arrêts de volet cachés par souci d’esthétique



PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Type de verre	Rendement énergétique
Double, LOW-E Argon, 1”, intercalaire à haut rendement	RE 33
Triple, LOW-E double Argon, intercalaire à haut rendement	RE 37

RE : Plus la valeur est élevée, plus le produit est efficace. Minimum requis de 34.

PERFORMANCE EAU-AIR-STRUCTURE

Dimensions 1800 mm x 2080 mm – 72” x 82”
Norme harmonisée AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08
Performance R-PG60-SD

PORTE PATIO S-7800 HYBRIDE

LA BEAUTÉ DE L'ALUMINIUM SANS COMPROMIS SUR LA PERFORMANCE

- Cadre d'aluminium extrudé et PVC de 5 9/16" combiné à un soufflage de pin recouvert de PVC blanc pour une profondeur totale de 7 1/4"
- La moustiquaire Silencia garante d'une durabilité sans précédent



POIGNÉES

Poignée à mortaise simple incluse :

- Charbon
- Brun commercial
- Noir
- Blanc



Poignée de type Euro optionnelle :

- Laiton
- Laiton antique
- Chrome brillant
- Chrome brossé
- Nickel noir



COULEURS EXTÉRIEURES

Faites votre choix parmi nos quatre options. Demandez à voir les échantillons.



GC brun commercial (K 7390)

GB noir (K 90421)

KW blanc aluminium (K 1285)

FS charbon (UC 108739)

X **O** **X** Ce type de volet arrive avec 2 moustiquaires

DIMENSIONS EXTÉRIEURES


LARGEUR		HAUTEUR	
58 7/8" • 70 7/8" • 94 1/2"	139 7/16"	79 1/2" • 81 1/8" • 81 7/8" • 95 1/2"	
O X ou X O	O X O		

LARGEUR			HAUTEUR
103 3/8"	103 3/8"	103 3/8"	79 1/2" • 81 1/8" • 81 7/8" • 95 1/2"
X O X	O O X	X O O	

X = Panneau mobile **O** = Panneau fixe

Leur CADRE ULTRA-RIGIDE 100 % PVC offre à ces portes une durabilité et une robustesse sans pareilles.

- Cadre de PVC recouvert d'aluminium extrudé de 5 9/16" avec multichambres
- Habillage en aluminium fixé au cadre au moyen de clips, sans têtes de vis apparentes
- Volet de PVC avec multichambres
- Coupe-froid multiple éliminant toute infiltration d'air
- Renforts d'acier dans les pièces les plus sollicitées
- Serrure à mortaise 1 point
- Arrêts de volet cachés par souci d'esthétique
- Conception soignée et ajustement précis permettant des joints impeccables aux coins
- Espace optimal maintenu entre l'aluminium et le PVC afin d'éviter la déformation du PVC au contact de la chaleur lors des journées fortement ensoleillées
- Vaste choix de couleurs pour agencer la finition à votre décor

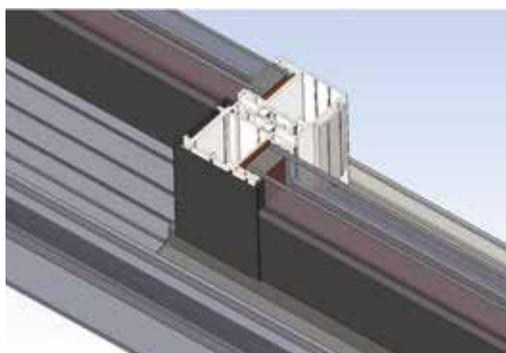

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Type de verre	Rendement énergétique
Double, LOW-E Argon, 1", intercalaire à haut rendement	RE 32
Triple, LOW-E double Argon, intercalaire à haut rendement	RE 37

RE : Plus la valeur est élevée, plus le produit est efficace. Minimum requis de 34.

PERFORMANCE EAU-AIR-STRUCTURE

Dimensions 1800 mm x 2080 mm – 72" x 82"
Norme harmonisée AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08
Performance R-PG60-SD



Noter que les couleurs des portes patio illustrées dans cette brochure peuvent différer du produit fini. Nous nous réservons le droit de modifier les produits en tout temps.

www.fenestresconcept.com



GARANTIE CONCEPT AVANCIA

- 20 ans sur PVC blanc
- 10 ans sur PVC peint par le fabricant
- 10 ans sur aluminium peinturé
- 15 ans sur unité scellée (thermos)
- 1 an sur la moustiquaire et sa quincaillerie

